

SECCIÓN TIPO DE CANALIZACIÓN
BAJO ACERA 2T Ø110 Esc. 1/10



SECCIÓN TIPO DE CANALIZACIÓN
BAJO CALZADA 2T Ø110 Esc. 1/10

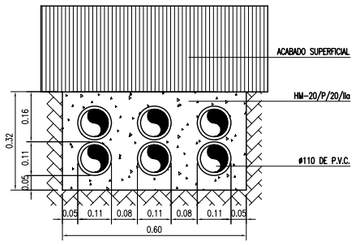

SECCIÓN TIPO DE CANALIZACIÓN
BAJO ACERA 6T Ø110 Esc. 1/10

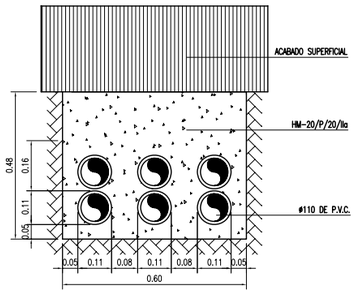

SECCIÓN TIPO DE CANALIZACIÓN
BAJO CALZADA 6T Ø110 Esc. 1/10

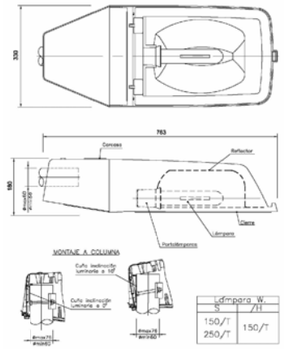

LUMINARIA Mod. IVA2-VS Esc. 1/10



SECCIÓN TIPO DE CANALIZACIÓN
BAJO ACERA 4T Ø110 Esc. 1/10



SECCIÓN TIPO DE CANALIZACIÓN
BAJO CALZADA 4T Ø110 Esc. 1/10

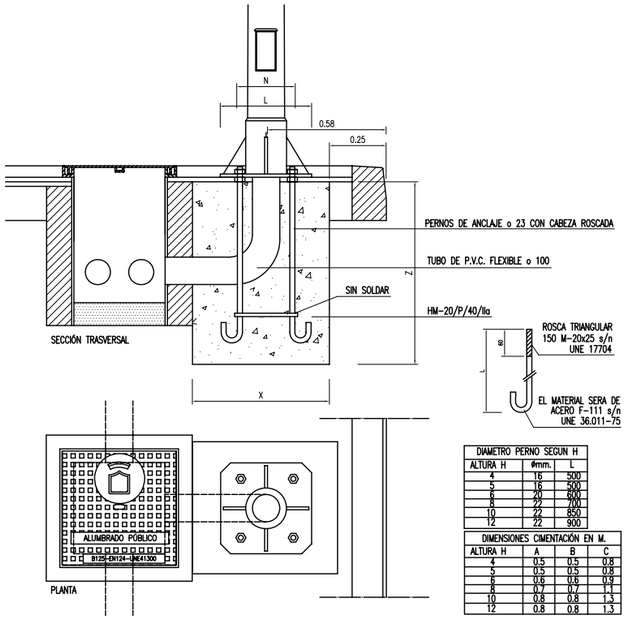

DIAMETRO PERNO SEGUN H		
ALTURA H	ØMm.	L
4	16	500
5	16	500
6	20	600
8	22	700
10	22	850
12	22	900

DIMENSIONES CIMENTACIÓN EN M.			
ALTURA H	A	B	C
4	0.5	0.5	0.8
5	0.5	0.5	0.8
6	0.6	0.6	0.9
8	0.7	0.7	1.1
10	0.8	0.8	1.3
12	0.8	0.8	1.3

DETALLE COLOCACIÓN DE BASE, COLUMNA Y FIJACIÓN Esc. 1/15

SOPORTE ACCESS T Mod. A Simple

SOPORTE ACCESS T Mod. A Doble

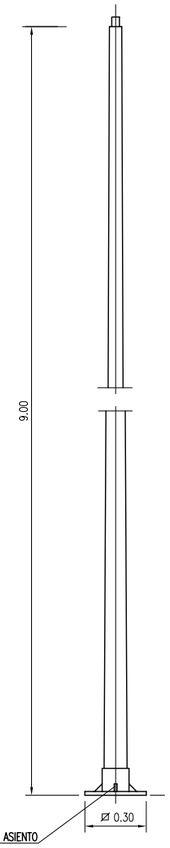

COLUMNA TRONCOCÓNICA h=9m Esc. 1/15



A.-MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON LEYENDA "ALUMBRADO PÚBLICO"
CLASE B125-EN124-UNE41300 REFERENCIA (RE5051FD)
B.-GRAVA
C.-TUBO DE P.V.C. CORRUGADO ø 110 mm
D.-OBRA DE FÁBRICA DE LADRILLO A MEDIA ASTA
E.-REVOCO Y CEMENTO 1:3 FRATASEADO



SECCIÓN TIPO DE ARQUETA 40x40x60 cm Esc. 1/15



A.-MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON LEYENDA "ALUMBRADO PÚBLICO"
CLASE B125-EN124-UNE41300 REFERENCIA (RE5051FD)
B.-GRAVA
C.-TUBO DE P.V.C. CORRUGADO ø 110 mm
D.-OBRA DE FÁBRICA DE LADRILLO A MEDIA ASTA
E.-REVOCO Y CEMENTO 1 : 3 FRATASEADO



SECCIÓN TIPO DE ARQUETA 60x60x80 cm Esc. 1/15

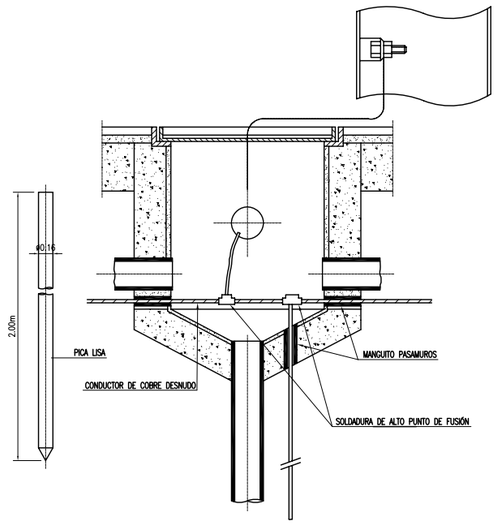

ARQUETA Y PICA DE PUESTA A TIERRA Esc. 1/10

sican suelo industrial de cantabria	EQUIPO REDACTOR: Dirsur, Avda. Reina Victoria, 23-25 - 39004 - Santander - Cantabria. Javier Leonardo Martín, Ingeniero de Caminos	DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA PROYECTO SINGULAR DE INTERÉS REGIONAL -PSIR- DE LA ACTUACIÓN INTEGRAL ESTRATÉGICA PRODUCTIVA -AIEP- Nº10 ÁREA DE VAL DE SAN VICENTE	APROBACIÓN INICIAL - APROBACIÓN PROVISIONAL - APROBACIÓN DEFINITIVA X	ESCALA: EN PLANO FORMATO ORIGINAL UNE A1

TÍTULO: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
SECCIONES TIPO Y DETALLES

Nº PLANO U.9.2
HOJA: 1 de 1
FECHA: Noviembre de 2012